

NEW


表面実装用 ネジ端子(M4)

吊り下げ式の低背タイプ


吊り下げ式ネジ端子



実装面

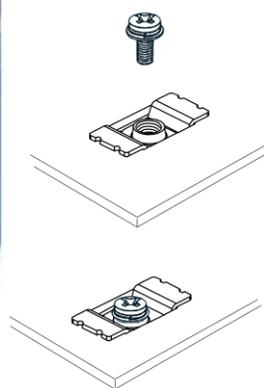

反対側

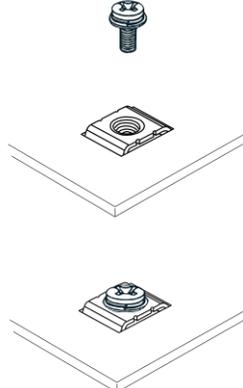


品番 : SD01932-2K

製品仕様

- 定格: 40[A]
- 使用電線 5.5 [mm²]
- 温度上昇値45[K]以下

■ 材質: 銅合金



SMT用エンボス
テーピング
Embossed taping

端子は、JIS C 0806-3(表面実装部品の連続テープによる梱包)に準拠しております。

Packing of terminal is enacted in Japan Industrial Standard "JIS C 0806-3"

製品用途・特徴

- 基板への圧着端子や大型ヒューズ・バスバーなど電気部品のネジ締め接続に使用。
- 基板実装面の反対側からネジ締め付けが可能。
- 設計の自由度が増す低背タイプ設計。
- 表面実装(SMT)対応により一般電子部品と同じ工程で実装可能。
(リフロー炉対応)

*注意事項: ネジ締め付けに支障が出ない基板厚さを選定してください。

*ご希望の実装スペースに合わせたカスタム品を提案できますので弊社営業もしくは下記お問い合わせ先までご連絡ください。

【問い合わせ先】 https://www.kyoshin-k.co.jp/contact/products_form.html



リズム株式会社

営業本部 精密部品グループ

営業一課 TEL 048-643-7437

営業二課 TEL 048-643-7438

営業三課 TEL 06-7167-4505