


■ 60A・100A・150Aの定格電流(※)にあわせて12種類のサイズをシリーズ化

パターンの拡幅や厚銅化、多層化が不要で基板の大電流化に対応

High current on PCB without the need for pattern widening, a heavy copper PCB or a multi-layered PCB.


◆ 基板加工が不要でパターン上の大電流に対応




拡幅 ×



厚銅化 ×



多層化 ×

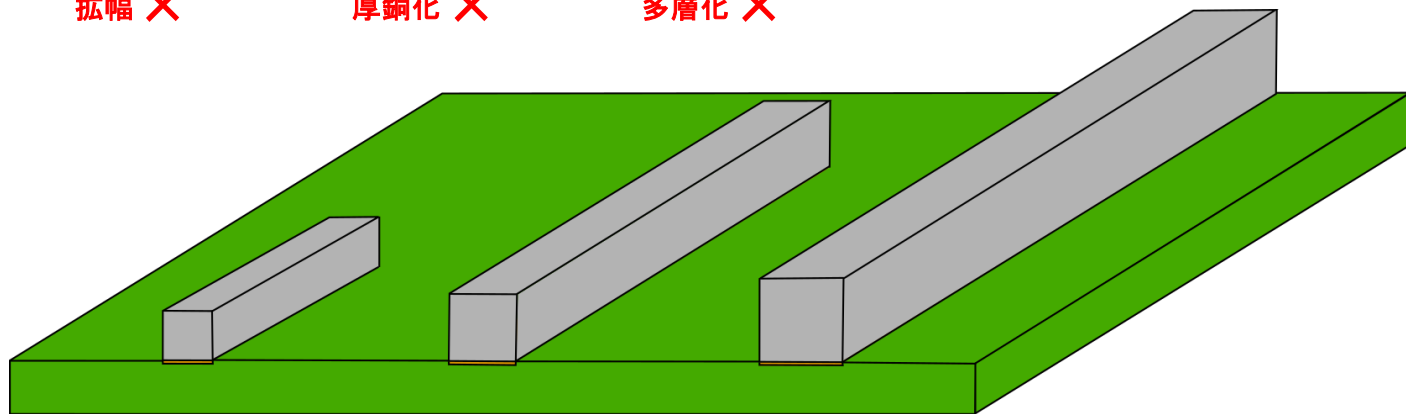

【60A □1.5mm】

【100A □2.0mm】

【150A □2.5mm】

※定格電流(最大)は参考値

製品仕様

□サイズ	長さ	型番	定格電流（最大）※	材質	納入形態		
□1.5 mm	10 mm	SD02121-2K	60A	C1100 タフピッチ銅 C1100 Tough-Pitch Copper	エンボスキャリアテープ Embossed carrier tape		
	15 mm	SD02122-2K					
	20 mm	SD02112-2K					
	30 mm	SD02113-2K					
□2.0 mm	10 mm	SD02123-2K	100A				
	15 mm	SD02124-2K					
	20 mm	SD02114-2K					
	30 mm	SD02115-2K					
□2.5 mm	10 mm	SD02125-2K	150A				
	15 mm	SD02126-2K					
	20 mm	SD02116-2K					
	30 mm	SD02117-2K					

※定格電流(最大)は参考値

製品特徴

	RoHS指令 対応製品	 SMT用エンボス テープ Embossed taping	JIS C 0806-3 (表面実装部品の 連続テープによる 梱包)に準拠
--	----------------	---	--

※製品についてご質問・ご不明な点がございましたらお問い合わせ下さい。